


PV4

Panel estructural, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan estanqueidad y condiciones de resistencia.

Permite combinación con paneles traslucidos de igual geometría.

Se fabrica en Zinc o acero prepintado por una o ambas caras.

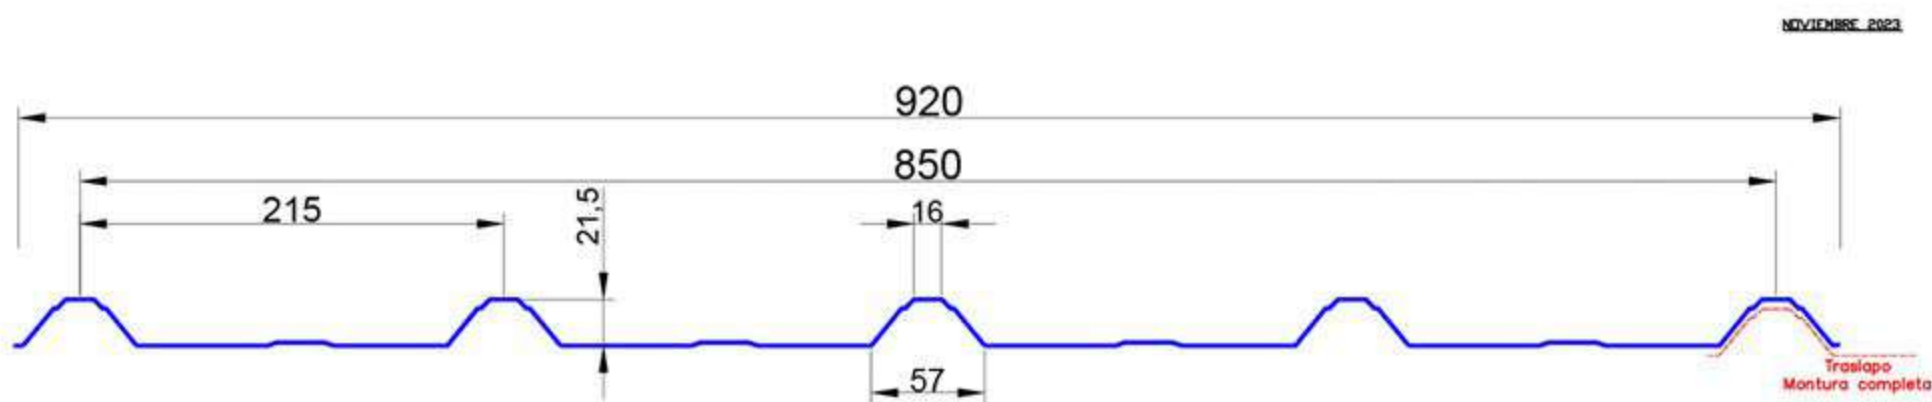

PLANCHA PV5 0,35 / 0,40

LARGO : A MEDIA
ANCHO UTIL : 850


PV5

La cubierta PV5 0.35 AZ150 es un tipo de lámina de metal especialmente diseñada para su uso en cubiertas. Tiene un perfil trapezoidal y un espesor de 0,35 mm.

El recubrimiento de zinc-aluminio (az150) aplicado a la superficie proporciona una excelente protección contra la corrosión, lo que garantiza la durabilidad mayor vida útil, es versátil y se utiliza comúnmente en aplicaciones de cubiertas, Cierre de Galpones, Cercos techos.

Proporcionar una solución resistente a la intemperie y de bajo mantenimiento. Su diseño trapezoidal permite una fácil instalación y proporciona un drenaje eficiente del agua de lluvia. Pide tu producto a Medida trabajamos largo continuo



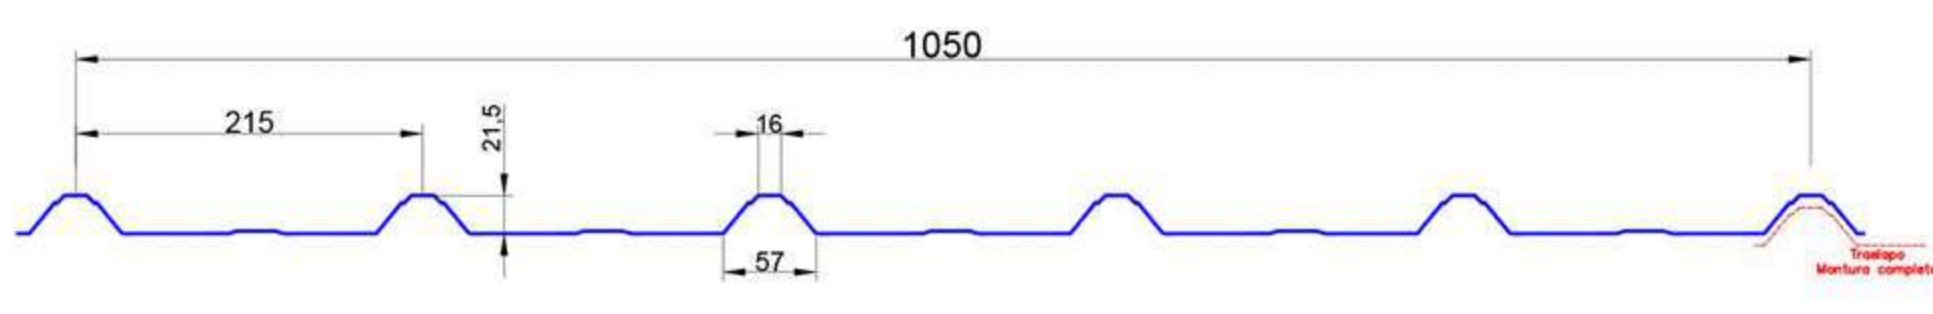

PLANCHA PV6 0,35 / 0,40

LARGO : A MEDIA
ANCHO UTIL : 850

PV6

La cubierta PV6 de 0,5 mm de grosor y un ancho útil de 1 metro es una opción ideal para revestir galpones.

Con su perfil trapezoidal, esta lámina de metal ofrece resistencia estructural, capacidad de drenaje y protección contra la intemperie. Su grosor de 0,5 mm proporciona durabilidad y resistencia, lo que garantiza una larga vida útil en un entorno industrial.

El ancho útil de 1 metro permite una instalación rápida y eficiente, cubriendo grandes áreas de manera efectiva. Esta cubierta es una solución confiable y de alto rendimiento para galpones, brindando protección a largo plazo y resistiendo las condiciones desafiantes propias de este tipo de estructuras.

Pide tu producto a Medida trabajamos largo continuo





PLANCHA ONDULADA ZINC 0,35

LARGO : A MEDIA
ANCHO UTIL : 850

CUBIERTA ACANALADA


La cubierta acanalada 0,35 es un tipo de lámina de metal utilizada comúnmente para techos.

La designación "0,35" representa el grosor del material en milímetros, mientras que . Esta cubierta acanalada tiene un perfil ondulado que proporciona resistencia estructural y capacidad de drenaje.

Es duradera, liviana y adecuada para su uso en una variedad de aplicaciones de techado.

Pide tu producto a Medida trabajamos largo continuo



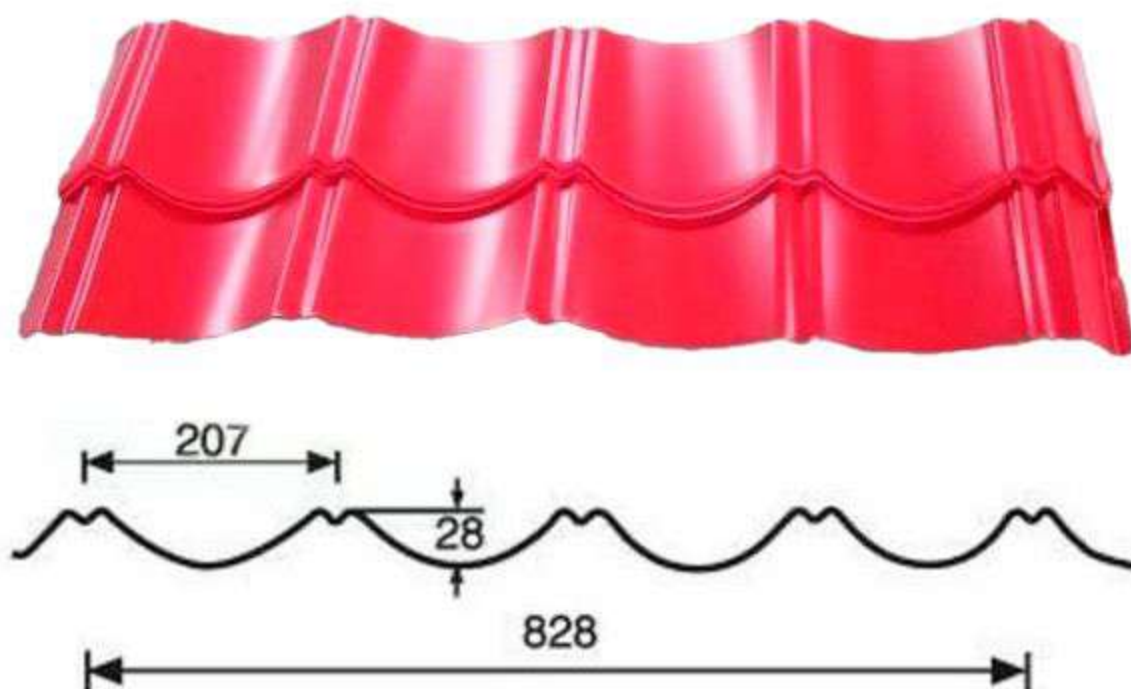

TEJA CONTINUA

Teja continua está constituida por cuatro suaves valles curvos, su sistema de traslape lateral ofrece seguridad y estanqueidad.



CANAL

MONTANTE

CANAL Y MONTANTE DE 60

El canal y montante de 60 en acero galvanizado con un espesor de 0,8 mm es un sistema de construcción utilizado en la instalación de paneles o tabiques. El "canal" es un perfil metálico en forma de "U" con una anchura de 61 mm y un espesor de 0,8 mm. Se utiliza como elemento horizontal para fijar los paneles o tabiques en su lugar, proporcionando soporte y guiando la colocación.

El "montante" es un perfil metálico en forma de "C" con una sección de 60 mm de ancho y un espesor de 0,8 mm. Se coloca verticalmente y se fija al canal para formar la estructura principal del sistema, brindando estabilidad y resistencia.

Ambos perfiles están fabricados en acero galvanizado, lo que les otorga una capa protectora de zinc que los hace más resistentes a la corrosión y al desgaste. Esto asegura una mayor durabilidad y vida útil del sistema.

El sistema de canal y montante de 60 en acero galvanizado con un espesor de 0,8 mm es ampliamente utilizado en la construcción comercial e industrial, ofreciendo una solución resistente y confiable para la instalación de paneles o tabiques en diferentes tipos de proyectos. Lo mejor es que nuestro montante es a medida.